地球にやさしい環境商品の製造と販売

J&S

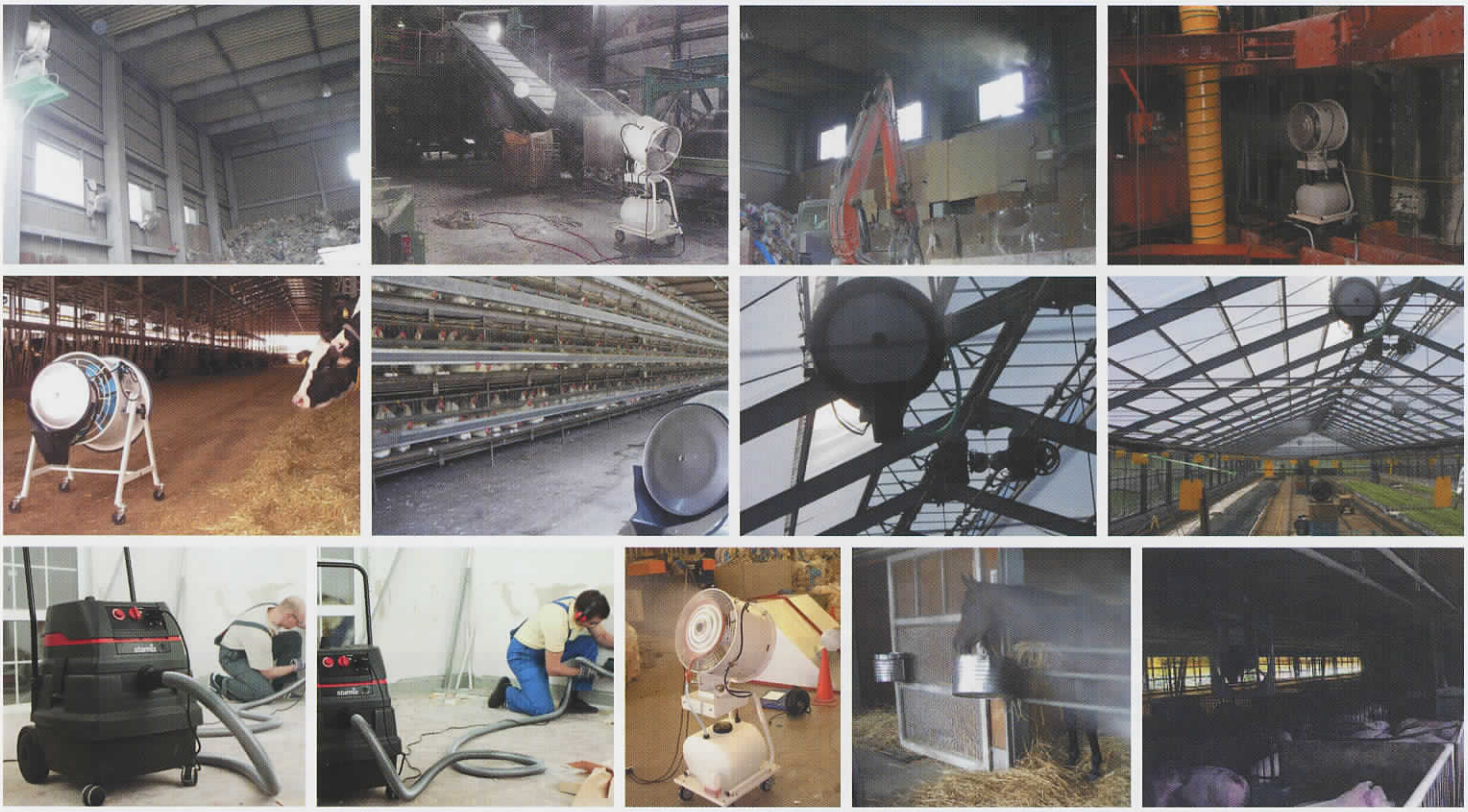

愛情点検 長年ご愛用の電気製品の点検を!

このような症状はありませんか	●スイッチを入れても回らないことがある ●回転が遅い、または回転がおかしい ●こげくさい臭いがする	▶	このような症状の時は事故防止のためご使用を中止し、コンセントからプラグを抜き販売店にご相談ください。

☆トラッキング現象をご存知ですか？	・たまったホコリや湿気が原因で、配線がショートして火災になる可能性があります。 ・長時間使用しない時は、電源プラグを抜いて下さい。また、定期的なお掃除が必要です。

■温度・湿度・粉塵等の使用条件の厳しい場合はご相談下さい

◎仕様は改良のため予告なく変更する事があります

■トータルプランニング

株式会社 J&S
(株)ジェイアンドエス

〒578-0948 大阪府東大阪市菱屋東2丁目3番32号

TEL 072−963−9479
FAX 072−963−9081
URL http://www.nps-net.com/j-s/
E-mail j-s@crocus.ocn.ne.jp

J&Sの工場扇

低価格で高品質

フロアー扇 J45FL

キャスター扇 J45KF

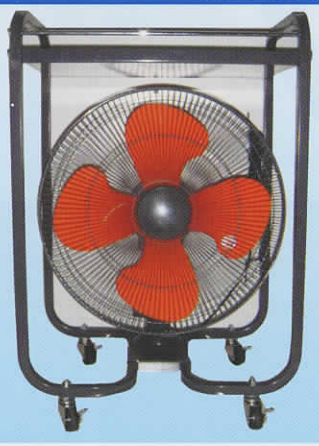

スタンド扇 J450-

キャスター扇 J45K

壁掛扇 45ZV1V



家庭用扇風機

注意：下記の使用条件ではアルミ羽根をご使用下さい。
①温度差が大きい場所　②オイルミストが浮遊する場所　③高周波・薬品などの発生する場所

■工場扇仕様

	形　式	タイプ	電源 V	風量 調整方法	プラグ	コード (m)	重量 (kg)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風速 (m／min)	風量 (m³／min)	備考
開放式	J450-	スタンド扇	単相 100	3段 ツマミ式	付	2.4	8.0	50/60	132/140	240/276	120/138	
	J450-A	スタンド扇 アルミ羽	単相 100	3段 ツマミ式	付	2.4	8.0		135/137	227/246	114/123	
	JV450-	壁掛扇	単相 100	3段 ロータリー式	付	2.4	5.4		132/140	345/420	173/211	
	45JS-2V	スタンド扇	単相 200	3段 押釦式	なし	2.0	11.0		170/210	410/480、358/405 310/350	210/250、200/210 165/180	
	45JV-2V	壁掛扇	単相 200	無段 変速式	なし	2.0	8.0		170/210	410/480～ 310/350	210/250～ 165/180	スピードコントローラー スイッチ
	50JS-1V	スタンド扇	単相 100	3段 押釦式	付	2.0	14.0		200/255	425/495	255/295	
	45JH-2V	ハンガー扇	単相 200	3段 押釦式	なし	2.0	10.0		170/210	410/480～ 310/350	210/250～ 165/180	スピードコントローラー スイッチ
	J45K	キャスター扇	単相 100	3段 押釦式	付	5.0	14.5		140/160	240/276	120/138	
	J45KF	キャスター扇	単相 100	3段 押釦式	付	5.0	15.0		140/160	240/276	120/138	
	J45FL	フロアー扇	単相 100	3段 つまみ式	付	2.4	5.7		145/175	276/312	156/138	
全閉式	45Z1V	スタンド扇	単相 100	3段 押釦式	付	2.4	10.0	50/60	90/145	234/276	117/138	
	45ZV1V	壁掛扇	単相 100	3段 ロータリー式	付	2.4	8.0		90/145	372/405	187/203	
	45ZV2V	壁掛扇	単相 200	3段 ロータリー式	なし	2.4	8.0		96/129	348/387	174/194	
	45ZT2V	壁掛扇	三相 200	2段 トグル式	なし	2.4	8.0		128/119	429/525	215/263	
	45ZTS2V	スタンド扇	三相 200	2段 トグル式	なし	2.4	10.0		128/119	429/525	215/263	
	45JT-2VH 耐熱型	壁掛扇	三相 200	一速式	なし	2.0	8.0		150/180	410/480	210/250	H種

形　式	タイプ	電源 V	コード (m)	重量 (kg)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	備考
FS-300C	家庭扇	単相 100	1.8	3.5	50/60	37/41	30cm5枚羽根、首振り式、3時間切タイマー付

注意

- スタンド扇は床置以外使用しないで下さい。
- スタンド及びハネ・ガードを組立取付の際、ボルト類は確実に締めて下さい。
- ガードの隙間から指や、容器を入れないで下さい。
- 組立は確実に行って下さい。
- 長時間使用しない時はプラグを抜いておいて下さい。
- ホコリ・油等の汚れは、定期的に清掃・保守点検を行って下さい。
- 製品を安全にご使用していただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよく読んで、正しくお使い下さい。
- 壁掛けタイプは壁、柱以外に取り付けないで下さい。
- 逆吊りはしないで下さい。
- 天井には取り付けないで下さい。

J&Sのダクトファン

- 高性能で耐久性抜群
- 排煙、排気に
- 低価格
- 低騒音
- 省エネルギー
- コンパクト設計

DF400-1A

DF200-1·DF250-1·DF300-1

- 安全性

空気吸入口に網目ガードを使用。本体は堅牢で耐久性に優れています
また、電動機保護装置（サーマルプロテクター内蔵）が標準装備されています

■ダクトファン仕様

形　式	電源 V	周波数 Hz	極数 P	消費電力 W	風　量 m³/min	羽根 枚	重量 kg	備　考
DF200-1	単相 100	50/60	2	**165/215**	25/30	6	7.6	
DF250-1	単相 100	50/60	2	**185/265**	35/43	6	9.5	
DF300-1	単相 100	50/60	2	**350/520**	65/77	6	14	
DF300-3	三相 200	50/60	2	**400**	52/58	6	14	
DF400-3	三相 200	50/60	4	**400**	75/90	8	28	
DF500-3	三相 200	50/60	4	**750**	135/160	6	35	
DF300-3A	三相 200	50/60	2	**400**	52/58	6	15	
DF400-1A	単相 100	50/60	4	**400**	75/90	8	25	
DF400-3A	三相 200	50/60	4	**400**	75/90	8	25	
DF500-3A	三相 200	50/60	4	**750**	135/160	6	40	
DF600-3A	三相 200	50/60	4	**1500**	340/420	8	60	
DF600-3SA	三相 200	50/60	4	**1500**	340/420	8	103	首振式85度
DF800-3A	三相 200	50/60	6	**2200**	480/600	5	140	
DF900-3A	三相 200	50/60	6	**3750**	640/800	5	200	

※Aはスタンド式（キャスター付）但し、DF300-3Aはキャスター無し

DF600-3SA 首振式

JSF500-1

■サイレントファン仕様

形　式	電源 V	周波数 Hz	極数 P	消費電力 W	風　量 m³/min	騒音値 dB	重量 kg	備　考
JSF250-1	単相 100	50/60	2	**44/46**	18/20	46.7	4	
JSF350-1	単相 100	50/60	2	**70/90**	31/34	55.2	9.1	
JSF500-1	単相 100	50/60	2	**175/240**	65/70	66	31.3	
JSF500-3	三相 200	50/60	2	**155/225**	65/70	66	31.6	

■フレキシブルダクト（別売）

D230	φ230×5m	DF200-1
D280	φ280×5m	DF250-1
D320	φ320×5m	DF300クラス
D420	φ420×5m	DF400クラス
D520	φ520×5m	DF500クラス

※各社共通です。（ひも式）

溶接ヒューム・排煙に

- ガス中毒・酸欠・窒息事故防止
- 塗装作業の換気。化学工場の換気
- 工場やプラントのメンテナンス
- 狭い場所で作業するときの換気

マンホール内の酸欠、ガス中毒防止に

- 固定ダクトの設備ができない工場
- 仮設の換気装置が必要なとき
- ガス・熱・粉塵等の発生源で局所換気をしたいとき

旋盤、フライス加工時の粉塵排気に

- 工場機器を部分的に冷却する時
- タンク等に空気を送風したいとき
- 暑気対策用の扇風機として使用
- アイデア次第で用途は無限です

J&Sのミストファン 商標登録済

地球にやさしい環境商品
- ●噴霧による気化熱で温度を下げる
  夏季時、吹き出し口から3mの所で8℃以上の冷却効果があります。(当社比条件)
- ●粉塵飛散の防止
- ●消臭液などの散布に

遠心分離方式だから
- ●メンテナンスが簡単
- ●噴霧量はバルブで可変
- ●設備投資も少額

JMP-02S

JFP-02P

DFMC500-2A

J-UCF-2 意匠登録済

UCP-1

JMS-450

用　途	暑気対策、熱中症対策、加湿効果、静電気対策、ほこり除去、工業用加湿装置、畜舎(牛・豚・鶏)、乗馬クラブ、ビニールハウス、園芸、製鉄所、鍛造工場、繊維工場、高温場所、イベント会場、産業廃棄物処理工場等々

■ミストファン仕様

形　式	タイプ	電源 V	消費電力 W	噴霧量 L/h	給水方法	タンク容量 L	到達距離 m	重量 kg	外寸法 W×D×H mm
JMP-02S	台車式・自動首振	単相100	400	0～30	水道直結式・タンク式	60	20	60	620×635×1575
JMP-02	台車式・首振固定	単相100	400	0～30	水道直結式・タンク式	60	20	60	620×635×1575
JFP-02P	天吊式	単相100	400	0～30	水道直結式	—	20	30	610×506×700
DFMC500-2A	台車式・ダクト型	単相200	750	0～30	水道直結式	—	40	48	715×780×900
J-UCF-2	天吊式	単相200	264	0～60	水道直結式	—	15	10	480×480×550
J-UCP-1	ミスト単体	単相100	194	0～30	水道直結式	—	—	7	440×340×550
J-UCP-2	ミスト単体	単相200	194	0～30	水道直結式	—	—	7	440×340×550
JMS-450 (50Hz)	スタンド形	単相100	125	9	水道直結式	20	10	24	623×400×1735
JMS-450 (60Hz)	スタンド形	単相100	140	10	水道直結式	20	10	24	623×400×1735

※ミストファンは、50/60Hzに対応
※仕様は60Hzで測定

J&Sの消臭液 ハーブde消臭　施設内のホコリやニオイ気になりませんか??

HS-10

プラス J&Sのミストファンで
粉塵 と ニオイ 対策!

※タンクの中にハーブde消臭を投入することでニオイ対策に効果的
☆製造元アース製薬☆

- ●植物系消臭成分配合・植物由来殺菌剤配合
- ●落とした粉塵の再舞上がり抑制剤配合
- ●天然スペアミントオイルの香りによる、作業環境の虫除け効果も期待できる!
- ●消臭成分を除いて、配合成分は食品・化粧品で使用されるものを採用、安全で安心

[成分]天然ハーブ精油、非イオン系界面活性剤、植物抽出物、シリコンオイル、パラベン、グリコールエーテル系化合物、エタノール、精製水　クールミントの香り

J&Sのバキュームクリーナー

WDシリーズ

- ドイツ生まれの強力パワー
- 広範囲で多機能な乾湿両用
- 強力パワーで軽量で静か!
- 粉体吸えます
- EU安全規格認証(二重絶縁)

WD-20J

WD-32J

WD-45J

WD-80J

WD-ARD-1225EWS

WD-ARD-1250EWS

附属品

①ホースΦ38×5m ②曲管
③直管パイプ ④T型ノズル
⑤スキマノズル ⑥アダプター

- 自動ON/OFFスイッチ付き
- 水量探知センサーで自動オフ
- 低騒音
- 電子制御による始動とアフターランニング
- バイブレーターでホコリを振るい落とす
- ダブルカセットフィルター
- 吸引力を調整するスピードコントローラー付き

ポリエステルフィルター

標準装備
水洗いOK

WD-20J用附属品

①ホースφ38×1.5m
②直管パイプ(2本) ③スキマノズル(小)
④T型ノズル ⑤ペーパーバックフィルター
⑥ウレタンフォーム

WD-32J／45J用附属品

①ホースφ50×1.75m※
②直管パイプ(2本) ③スキマノズル(大)
④T型ノズル(大) ⑤水切りノズル
⑥ペーパーバックフィルター⑦ウレタンフォーム
※φ38ホースセットも用意しております

■バキュームクリーナー仕様

形　式	電源 V	周波数 Hz	消費電力 W	ホース径 直径(mm)×長さ(m)	タンク容量 L	外寸法 直径(mm)×高さ(mm)	重量 kg	備　考
WD-20J	単相 100	50/60	1000/1200	φ38×1.5	20	φ390×452H	5.1	
WD-32J	単相 100	50/60	1000/1200	φ50×1.75	32	φ390×592H	9.5	φ38ホースもできます
WD-45J	単相 100	50/60	1000/1200	φ50×1.75	45	φ390×763H	14.0	φ38ホースもできます
WD-80J	単相 200	50/60	3000/3600	φ50×3	78	φ610×940H	26.0	ステンレスタンク
WD-ARD1225EWS	単相 100	50/60	1200/1400	φ38×5	25	400×400×560H	12.7	
WD-ARD1250EWS	単相 100	50/60	1200/1400	φ38×5	50	580×470×640H	18.0	

※φ38×1.5mホースもご利用になれます
※ロングホースφ50×3mも別売りしています

■バキュームクリーナー WDシリーズ

●操作スイッチ
・ON/OFFスイッチ
・バイブレータースイッチ
・モーター回転調節スイッチ
・スピードコントローラーで吸引量調節

●バイブレーターでホコリをふるい落す

●片手でラクラクフィルター交換
●ダブルカセットフィルター

●ブロアモーター

●頑丈なボディー

■送風機(ターボブロアー)仕様

形　式	電源 V	消費電力 W	回転数 rpm	風　量 m³/min	重量 kg
JB100	単相 100	**250**	3435	11	13
JB125	単相 100	**400**	3380	20	15
JB150-1	単相 100	**400**	3145	23	20
JB150-3	三相 200	**600**	3460	27	20

JB150-1

ダストキャッチ

直接ドリル穴からの屑をとるためのバキュームクリーナーノズル

■有圧換気扇仕様

形　式	電源 V	周波数 Hz	消費電力 W	静圧 mmAq	騒音 dB	風　量 m³/min	重量 kg
JVN30-1	単相 100V	50/60	**42/48**	10/13	50/58	27/30	3.7
JVN40-1	単相 100V	50/60	**140/155**	13/18	62/67	53/68	7.5
JVN40-3	三相 200V	50/60	**135/150**	13/18	62/67	53/68	7.5
JVN50-3	三相 200V	50/60	**360/480**	29/39	73/77	100/118	16.5

JVN50-3

■シャッター

形　式	仕　様
S-30	30cm用
S-40	40cm用
S-50	50cm用

■スポットクーラー仕様

形　式	電源 V	周波数 Hz	消費電力 kW	SW	外寸法 W×D×H mm	備考
N407-R	単相 100	50/60	**2.2/2.5**	強弱	400×430×820	
N407-TC	単相 100	50/60	**2.2/2.5**	強弱	400×430×820	首振機能
SPC-407T	三相 200	50/60	**2.2/2.5**	強弱	400×430×820	首振機能
SAC-4500	三相 200	50/60	**4.0/4.5**	1速式	520×470×1120	首振機能 冷風2口
SAC-1800	単相 100	50/60	**1.7/1.8**	1速式	475×265×610	ミニサイズ
SAC-7500	三相 200	50/60	**3.57/4.0**	1速式	700×900×610	

N407-R

SAC-1800

■浮上油回収装置仕様

形　式	電源 V	消費電力 W	ベルト幅 mm	※ベルト長 mm
TLK-10J	単相 100V	**5**	35	300～600 (中心間)

●混入した作業油を除去して、水溶性研削・切削油の腐敗を防ぎます。工作機械のべとつきや作業油の油汚れ等も防ぎ水溶性研削・切削油を経済的に使用することができます。

●ベルト −10℃～80℃(但し乾熱) ※標準400mm(中心間)

TLK-10J



●浮上油の回収・除去を効率良く行う吸収力の高い特殊ベルトを採用しています。浮上ゴミも同時に回収できます。

●本機の使用で、水溶性研削・切削油を従来より継続的に永く使用できます。

●駆動部とタイマー／電源部を分離してコンパクト化し、設置や取り扱いが簡単です。マグネットによる取り付けも可能。

●タイマー付きで、セットされた時間に必要なだけ自動的に作動させることができます。